



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG SAMPARA  
JALAN ABUNAWAS NO. 13 KENDARI TELP/FAX (0401) 3121063

# RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE TAHUN 2021

---

Blok : Waode Buri  
Pemangku Kawasan : KPH Peropa'ea  
Desa : Waode Buri dan Labalete  
Kecamatan : Kulisusu Utara  
Kabupaten : Buton Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Fungsi : Hutan Lindung  
Luas : 7 Ha

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG SAMPARA


Kendari, 2021

# LEMBAR PENGESAHAN

## KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE TAHUN 2021


Blok : Waode Buri  
Pemangku Kawasan : KPH Peropa'ea  
Desa : Waode Buri dan Labalete  
Kecamatan : Kulisusu Utara  
Kabupaten : Buton Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Fungsi : Hutan Lindung  
Luas : 7 Ha

Disahkan Oleh :  
Kepala Balai Pengelolaan DASHL Sampara

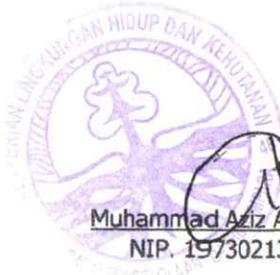

  
Muhammad Aziz Ahsoni, S.Hut., M.Si  
NIP. 19730213 199803 1 003

Diketahui Oleh :  
UPTD KPH Peropa'ea

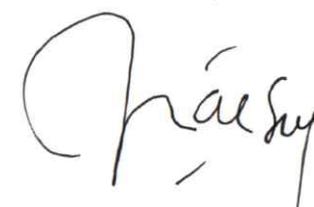  
La Darisi, S.Hut., MM  
NIP. 19780105 200003 1 004

Dinilai Oleh :  
Kepala Seksi Program DASHL Sampara

  
Abd. Jalil, SP., MS  
NIP. 19661231 199403 1 050

Disusun Oleh :  
Ketua Tim Penyusun

  
Try Elvian Tandisau  
NIP. 19940623 201402 1 001

## KATA PENGANTAR


Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Waode Buri dan Labalete Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara disusun sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Selain itu, rancangan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan teknis detail guna pelaksanaan kegiatan dilapangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang tepat guna, baik dari segi aspek fisik, sosial, maupun ekonomi dan budaya diwilayah setempat, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam penyajiannya, rancangan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Proses penyusunan rancangan ini melalui tahapan survey lokasi dan pengumpulan data lapangan, analisa serta pembahasan bersama antara pihak Balai Pengelolaan DASHL Sampara dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara. Lokasi pelaksanaan kegiatan dalam Rancangan Teknik Rehabilitasi Mangrove ini berada pada wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Peropa'ea Kabupaten Buton Utara seluas 7 Ha.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Rancangan Teknis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaannya.

Semoga Rancangan Teknik ini bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah terlibat didalam penyusunannya kami ucapkan terimakasih.

Kendari, April 2021  
Kepala BPDASHL Sampara,

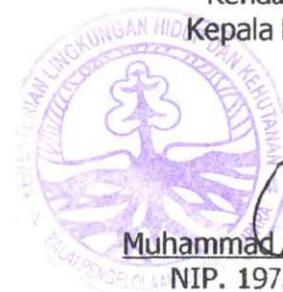

  
Muhammad Aziz Ahsoni, S.Hut., M.Si  
NIP. 19730213 199803 1 003

# DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
II. RISALAH UMUM	
A. Kondisi Biofisik .....	3
1. Letak dan Luas .....	3
2. Penutupan Lahan .....	4
3. Iklim .....	4
B. Kondisi Data Masyarakat Sekitar .....	5
1. Demografi .....	5
2. Aksesibilitas .....	5
3. Mata Pencaharian .....	6
4. Tenaga Kerja .....	6
5. Sosial dan Budaya .....	6
6. Kelembagaan Masyarakat .....	7
7. Potensi Konflik Masyarakat .....	7
III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN	
A. Rancangan Penyediaan Bibit .....	8
1. Pembuatan Naungan .....	8
2. Persiapan Benih .....	8
2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman .....	10

B.	Rancangan Penanaman .....	11
1.	Tata Letak Lokasi Penanaman .....	11
2.	Penyiapan Lahan .....	12
3.	Kebutuhan Bahan dan Peralatan .....	14
4.	Penanaman .....	15
C.	Rancangan Pemeliharaan Tanaman .....	18
1.	Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0) .....	18
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) .....	18
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) .....	19
IV.	RANCANGAN ANGGARAN BIAYA	
A.	Pembuatan Tanaman (P0) .....	21
B.	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) .....	23
C.	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) .....	25
D.	Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya .....	27
V.	JADWAL PELAKSANAAN	
A.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	28
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kondisi Kelembagaan .....	7
Tabel 3.1. Rancangan kebutuhan dan jenis bibit untuk 7 Ha di Desa Waode Buri .....	10
Tabel 3.2. Letak lokasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove tahun 2021 .....	11
Tabel 3.3. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Mangrove 7 Ha .....	14
Tabel 3.4. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman Rehabilitasi Mangrove 7 Ha .....	15
Tabel 4.1. Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2021 .....	21
Tabel 4.2. Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman P1 Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2022 .....	23
Tabel 4.3. Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman P2 Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2023 .....	25
Tabel 4.4. Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove Luas 7 Ha .....	27
Tabel 5.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Gambar Papan Nama .....	34
Lampiran 2. Gambar Patok Arah Larikan .....	35
Lampiran 3. Gambar Ajir .....	36
Lampiran 4. Gambar Pola dan Tata Tanam .....	37

# I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang, Hutan mangrove dapat tumbuh pada pantai karang, yaitu pada karang koral mati yang di atasnya ditumbuhi selapis tipis pasir atau ditumbuhi lumpur atau pantai berlumpur. Hutan mangrove terdapat di daerah pantai yang terus menerus atau berurutan terendam dalam air laut dan dipengaruhi pasang surut, tanahnya terdiri atas lumpur dan pasir. Secara harfiah, luasan hutan mangrove hanya sekitar 3% dari luas seluruh kawasan hutan dan 25% dari seluruh hutan mangrove di dunia. Berdasarkan hasil identifikasi tahun 1997-2000 luas potensial habitat mangrove di Indonesia + 8,6 juta ha yang terdiri 3,8 juta ha dalam kawasan hutan dan 4,8 juta ha di luar kawasan . Pada saat ini 1,7 juta ha atau 44,73 % dari hutan mangrove yang berada dalam kawasan hutan dan 4,2 juta ha atau 87,50 % dari hutan mangrove yang berada di luar kawasan hutan dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh tindakan manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam wilayah pantai tidak memperhatikan kelestariannya, seperti penebangan untuk keperluan kayu bakar yang berlebihan maupun perubahan fungsi untuk kepentingan penggunaan lahan lainnya seperti tambak, pemukiman, industri dan pertambangan.

Salah satu upaya dari kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk pemulihan sumber daya hutan pantai yang rusak, mencegah terjadinya abrasi pantai, perbaikan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pantai. Pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove yang efektif dan efisien, maka perlu disusun rancangan teknik sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Penyusunan rancangan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove dilaksanakan berdasarkan hasil orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan calon lokasi serta prakondisi dengan masyarakat setempat. Rancangan kegiatan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove memuat rancangan teknis dan biaya serta rancangan kelembagaan, yang secara operasional digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan jumlah tanaman 3.300 batang/ha di Tahun 2021 di Kabupaten Buton Utara ini dimaksudkan untuk:

1. Mendapatkan rancangan detail dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan lapangan, persiapan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman.;
2. Mendapatkan peta situasi dan peta kerja lokasi kegiatan serta gambar-gambar rancangan teknis tanaman rehabilitasi; dan
3. Mendapatkan rancangan perkiraan biaya secara detail pada setiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Menjadi pedoman dan acuan teknis bagi pelaksanaan kegiatan yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan yang memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove ditujukan untuk memberikan arahan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pembuatan tanaman termasuk juga pemeliharaan, agar seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan kaidah teknis yang tepat guna baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya wilayah setempat, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## C. SASARAN

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2021 Seluas 7 Ha meliputi kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove 3.300 Btg/Ha terdiri dari:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1) Tahun Pertama      | : | Penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan |
| 2) Tahun Kedua        | : | Pemeliharaan I                            |
| 3) Tahun Ketiga       | : | Pemeliharaan II                           |
| 4) Akhir Tahun Ketiga | : | Evaluasi Keberhasilan Tanaman             |

## II. RISALAH UMUM

### A. KONDISI BIOFISIK

#### 1. Letak dan Luas

##### a. Letak Administrasi

- 1) Blok / Lokasi : Waode Buri
- 2) Desa : Waode Buri dan Labalete
- 3) Kecamatan : Kulisusu Utara
- 4) Kabupaten : Buton Utara
- 5) Provinsi : Sulawesi Tenggara

##### b. Letak Geografis

❖ Desa Waode Buri

- Batas- batas lokasi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lelamo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wamboule
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waculea

❖ Desa Labalete

- Batas- batas lokasi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petete'a
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Waode Buri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lelamo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waculea

Secara administrasi pengelolaan merupakan wilayah kerja KPH Peropa'ea di Wilayah Kabupaten Buton Utara, Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove seluas 7 Ha.

## 2. Penutupan Lahan

Luas wilayah Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara ialah 12,61 Km<sup>2</sup> sedangkan Luas wilayah Desa Labalete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara ialah 15,05 . Tutupan lahan pada lokasi berupa Hutan Mangrove Sekunder dan Pertanian Lahan Kering Campuran..

## 3. Iklim

Sebagaimana daerah lainnya di Sulawesi Tenggara, lokasi kegiatan memiliki tipe iklim monsoonal yang dipengaruhi sirkulasi regional antara benua Asia dan Australia dengan pergerakan massa udara dari bagian Tenggara ke Barat Laut atau sebaliknya. Kondisi kering akan dicapai pada saat terjadi pergerakan massa udara dari Tenggara ke Barat Laut atau sering disebut angin Timur, sedangkan kondisi basah dicapai pada saat terjadi pergerakan massa udara dari Barat Laut ke Tenggara (angin barat).

Sebagai kawasan yang mempunyai tipe iklim genetik monsoonal, wilayah ini mempunyai perbedaan musim kemarau dan hujan yang jelas. Selain bertipe monsoonal, kondisi hujan ini juga dipengaruhi oleh sebaran perbukitan di bagian Barat dan dataran tinggi di bagian Utara yang menyebabkan awal musim hujan terjadi pada bulan Desember dan awal kemarau terjadi pada bulan Juli-Agustus. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, lokasi termasuk dalam tipe iklim C.

## B. KONDISI DATA MASYARAKAT SEKITAR

### 1. Demografi

Berdasarkan hasil survey data sosek, diketahui lokasi kegiatan berada pada Desa Waode Buri dan Desa Labalete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara dengan kondisi sosial ekonomi sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan Data Profil Desa tahun 2020, Desa Waode Buri dengan penduduk berjumlah 1.772 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 814 jiwa dan perempuan sebanyak 958 jiwa. Dengan usia produktif 520 jiwa.
- ❖ Berdasarkan Data Profil Desa tahun 2020, Desa Labalete dengan penduduk berjumlah 439 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 213 jiwa dan perempuan sebanyak 226 jiwa. Dengan usia produktif 200 jiwa.

### 2. Aksesibilitas

Aksesibilitas Lokasi Desa Waode Buri :

- Jarak ke Kecamatan : 0,50 km
- Jarak ke Kabupaten : 12 km
- Jarak ke ibu kota : 190 km
- Aksesibilitas lokasi : Hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki

Aksesibilitas Lokasi Desa Labalete :

- Jarak ke Kecamatan : 1,50 km
- Jarak ke Kabupaten : 12,50 km
- Jarak ke ibu kota : 250 km
- Aksesibilitas lokasi : Hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki

### 3. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

- PNS/Polri/TNI : 273 org
- Pedagang : 27 org
- Petani : 383 org
- DLL : 50 org

Mata Pencaharian masyarakat Desa Labalete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

- PNS/Polri/TNI : 13 org
- Pedagang : 2 org
- Petani : 109 org
- DLL : 5 org

### 4. Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove ini akan dilakukan secara swakelola dengan masyarakat /kelompok tani setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

### 5. Sosial dan Budaya

Umumnya masyarakat yang ada di desa sekitar lokasi kegiatan merupakan penduduk asli setempat dan sebagian pendatang. Bercocok tanam dan memelihara kelestarian alam merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat.

6. Kelembagaan Masyarakat

Secara kelembagaan kondisi kelembagaan Desa Waode Buri sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Kelembagaan Desa Waode Buri

No	Nama Organisasi	Jumlah	Ket
1.	Lembaga adat	1	
2.	Karang taruna	1	
3.	Dasawisma	1	
4.	Kelompok tani	2	

sedangkan kondisi kelembagaan Desa Labalete sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Kelembagaan Desa Waode Buri

No	Nama Organisasi	Jumlah	Ket
1.	Lembaga adat	1	
2.	Karang taruna	1	
3.	Dasawisma	1	
4.	Kelompok tani	2	

Kelompok tani yang akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove tahun 2021 ialah Kelompok Tani Hutan Pulo Makmur

7. Potensi Konflik Masyarakat

Potensi konflik dengan masyarakat sangat minim, hal ini disebabkan karena masyarakat kini telah sadar akan pentingnya kelestarian hutan untung menunjang kehidupan mereka. Masyarakat pun sangat mendukung kegiatan penanaman rehabilitasi hutan mangrove ini, disamping untuk tambahan ekonomi, masyarakat sangat antusias karena dapat terlibat langsung dalam pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka.

### III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN

#### A. RENCANA PENYEDIAAN BIBIT

Pelaksanaan kegiatan penanaman rehabilitasi hutan mangrove tahun 2021 akan dilaksanakan secara swakelola dengan masyarakat Kelompok Tani Pulo Makmur Desa Waode Buri dan Labalete Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, dengan sistem pembayaran melalui mekanisme account to account, dengan pola pengadaan bibit oleh kelompok tani melalui pembuatan bibit dipersemaian, dengan jenis bibit yang disesuaikan pada vegetasi lokasi penanaman yaitu jenis *Rhizophora sp/Bruguiera sp.*

##### 1. Pembuatan Naungan

Naungan dibuat dari rangka kayu dan diatapi dengan daun sagu atau daun nipa dengan pencahayaan diperkirakan 50% - 70%, tinggi naungan sesuai kebutuhan. Adapun luas persemaian disesuaikan dengan jumlah kebutuhan bibit yang akan disemaikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Lokasi persemaian diusahakan pada lahan yang lapang dan datar.
- b) Lokasi persemaian diusahakan aman dari hama ketam/kepiting, kerang atau hewan ternak.
- c) Lokasi persemaian diusahakan dekat dengan lokasi penanaman dan sebaiknya terpengaruh dari pasang surut air laut.
- d) Letak lokasi persemaian direncanakan berada pada koordinat UTM 51S X : 522226 ; Y : 9482519.

##### 2. Persiapan Benih

Untuk menjamin agar pelaksanaan penyediaan bibit yang berkualitas, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

###### 1) Penyiapan propagul

###### a) Pengumpulan propagul

Propagul yang disemaikan adalah propagul yang bermutu baik, pengumpulan dilakukan dengan cara memungut buah yang sudah jatuh atau memetik langsung buah yang sudah matang dari pohon induknya. Pengumpulan dilakukan berulang dengan interval waktu tertentu sesuai kebutuhan.

b) Seleksi dan penanganan propagul

Propagul yang dipilih berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama, sehingga apabila disemaikan akan mudah tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas bebas dari hama dan penyakit. Ciri kematangan buah dapat dilihat antara lain dengan warna kotiledon berubah warna menjadi kuning/coklat.

c) Penyimpanan benih

Benih yang sudah ada sebaiknya langsung dicemplong dalam polybag yang sudah siap dipersemaian, namun bila disimpan disarankan tidak boleh dalam waktu lama, hanya bisa sampai 7 Hari dan disimpan ditempat yang teduh/terlindung yang masih terendam air laut.

2) Media Tanam

Media tanam yang dipergunakan adalah lumpur, diutamakan yang diambil disekitar pohon induk. Media tanam dimasukan kedalam polybag, dengan kapasitas jangan terlalu penuh, maksimal  $\frac{3}{4}$  volume polybag, kemudian bagian atas polybag dilipat keluar dengan tujuan pada saat air surut dan cuaca kering, kristal – kristal garam tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan propagul, setelah polybag terisi media selanjutnya ditata di dalam naungan persemaian, dengan cara dibuatkan bedeng-bedeng dan polybag disusun rapat, yang antara bedeng dibatasi dengan kayu atau bambu sehingga polybag tidak mudah rebah saat ada pergerakan air laut, dan antara masing-masing bedeng disiapkan jalan untuk pengawasan atau pengamatan tanaman. Adapun ukuran polybag yang digunakan adalah 15 x 20 cm.

3) Peralatan.

Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan persemaian adalah : parang, pacul, sekopang, palu, gergaji dll.

### 3. Kebutuhan dan Jenis Tanaman

Kebutuhan dan jenis bibit yang disiapkan pada kegiatan rehabilitasi mangrove di Waode Buri Tahun 2021 seluas 7 Ha, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rencana kebutuhan dan jenis bibit untuk 7 Ha di Desa Waode Buri

No.	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit/Ha (Btg)	Kebutuhan Bibit (Btg)			Total (Btg)
			Penanaman (P0) termasuk sulaman 10%	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) (Bibit Sulaman 20%)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) (Bibit Sulaman 10%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rhizophora Sp./Bruguiera Sp.	3300	25410	4620	2310	32340
Total		3.300	25.410	4.620	2.310	32.340

## B. RANCANGAN PENANAMAN

### 1. Tata Letak lokasi Penanaman

Lokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove seluas 7 Ha, dengan pola tanam 3.300 Btg/ha yang terletak di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana lokasi tersebut berdasarkan peta land system masuk kedalam TWH yang kondisi vegetasinya terbuka/terdeforestasi. Letak lokasi kegiatan rehabilitasi mangrove dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Letak lokasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove tahun 2021

o	Blok	Koordinat		Luas (Ha)	Keterangan
		X	Y		
1	2	3	4	5	6
1.	Wa Ode Buri	522236	948267	7	Letak lokasi kegiatan selengkapnya terdapat pada lampiran peta lokasi penanaman yang tidak dapat dipisahkan dari rancangan ini
		519413	9485596		

## 2. Penyiapan Lahan

Rehabilitasi Mangrove (P0) tahun 2021 meliputi kegiatan persiapan, penanaman, dan pemeliharaan tahun berjalan.

### 2.1 Penyiapan Areal tanam

- 2.1.1 Pengukuran ulang batas-batas areal, pemancangan patok batas luar areal tanam;
- 2.1.2 Penentuan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan tanaman melintang pasang surut sesuai pola tanam yang telah dirancang pada lokasi dan areal tanam yang bersangkutan. Patok jalur tanaman/arah larikan dipasang pada titik awal jalur tanaman dan disesuaikan dengan jarak tanam.
- 2.1.3 Pembersihan jalur tanam dari sampah, ranting pohon dan potongan kayu serta tumbuhan liar;
- 2.1.4 Pemancangan ajir sesuai jarak tanam, dipasang tegak lurus dan kuat pada areal tanam;
- 2.1.5 Pembuatan papan nama yang memuat informasi mengenai nama blok, lokasi, luas, jenis tanaman, sumber pendanaan serta pelaksana kegiatan. Papan nama dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat;
- 2.1.5 Penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman)

### 2.2. Persiapan Bahan

Penyiapan bahan dilaksanakan oleh masyarakat/keompok tani sebelum memasuki kegiatan penanaman. Penyiapan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### 2.2.1 Pengadaan Patok Arah Larikan

Patok arah larikan digunakan sebagai penentu arah larikan yang terbuat dari potongan kayu berukuran panjang 130 cm dan diameter 2,5 - 5 cm. Sementara pada bagian ujung diruncingkan untuk memudahkan saat penancapan. Untuk memudahkan terlihat, patok batas diberi warna merah pada bagian atasnya dengan jarak 10 cm. Gambar dan ukuran patok jalur tanam/arah larikan dapat dilihat pada lampiran 2.

#### 2.2.2 Pengadaan Ajir

Ajir dibuat dari bambu yang berukuran 2 - 3 cm atau kayu bulat dengan diameter 2 - 3 cm, dengan panjang ajir 100 cm. Ajir dipasang pada setiap lubang tanaman. Jumlah ajir tanaman disesuaikan dengan banyaknya bibit yang akan ditanam. Gambar dan ukuran ajir dapat dilihat pada lampiran 3.

#### 2.2.3 Pengadaan Papan Nama

Papan nama terbuat dari bahan kayu dengan ukuran 120 cm x 90 cm dan panjang tiang 200 cm. Gambar papan nama dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 2.2.4 Pengadaan Pelindung Tanaman

Pelindung tanaman terbuat dari bambu yang dibelah dua, dengan ukuran diameter minimal 6 cm dengan panjang minimal 30 cm yang dipasang pada setiap individu tanaman yang berguna untuk melindungi tanaman mangrove dari serangan hama seperti kepiting/ketam (Crustacea, sp.), ulat daun dan batang dll.

#### 2.2.5 Perahu

Perahu digunakan sebagai alat transportasi untuk Pengangkutan bibit ke tempat tanam, pembersihan areal dan pemeliharaan tanaman.

#### 2.3. Pengawasan/Mandor

Pengawasan/Mandor berasal dari pemangku kawasan. Pengawas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan disetiap unit penanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

### 3. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan serta tenaga kerja sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Mangrove 7 Ha

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	924		
2	Pengadaan ajir	Ajir	23.100		
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	2		
4	Pengadaan pelindung tanaman	Buah	23.100		
5	Sewa perahu	Unit	2	1	1
6	Pengadaan polybag	Paket	1 (25.410 Lembar)	1 (4.620 Lembar)	1 (2.310 Lembar)
7	Pengadaan bahan dan peralatan kerja	Paket	1	1	1

#### 4. Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman Rehabilitasi Mangrove 7 Ha

No.	Komponen	Satuan	Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
A	Penanaman Tahun Berjalan				
1	Pembuatan arah larikan	HOK	28		
2	Pemancangan ajir	HOK	42		
3	Pembuatan papan nama	HOK	4		
4	Pengangkutan bibit, penanaman dan perlindungan tanaman	HOK	210		
5	Penyulaman	HOK	56		
6	Pengawasan/Mandor tanam	OB	9		
	Pembibitan				
7	Pembersihan lapangan	HOK	10		
8	Pembuatan bedengan	HOK	15		
9	Penyiapan media tanam	HOK	20		
10	Penyediaan propagul	HOK	201		
11	Pengisian polybag	HOK	25		
12	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK	81		
13	Seleksi propagul/bibit	HOK	20		
B	Penanaman Tahun Pertama				
14	Pembersihan lapangan, pengangkutan bibit, penyulaman dan perlindungan tanaman	HOK		70	
15	Pengawasan/Mandor tanam	OB		9	
	Pembibitan				
16	Pembersihan lapangan	HOK		2	

No.	Komponen	Satuan	Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
17	Pembuatan bedengan	HOK		3	
18	Penyiapan media tanam	HOK		4	
19	Penyediaan propagul	HOK		36	
20	Pengisian polybag	HOK		5	
21	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK		15	
22	Seleksi propagul/bibit	HOK		4	
C	Penanaman Tahun Kedua				
23	Pengangkutan bibit, Penyulaman dan perlindungan tanaman	HOK			56
24	Pengawasan	OB			9
	Pembibitan				
25	Pembersihan lapangan	HOK			1
26	Pembuatan bedengan	HOK			1
27	Penyiapan media tanam	HOK			2
28	Penyediaan propagul	HOK			18
29	Pengisian polybag	HOK			2
30	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK			7
31	Seleksi propagul/bibit	HOK			2

## 4.1 Penanaman

### 4.1.1 Pengangkutan bibit

Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan. Jumlah bibit yang harus diangkut didasarkan pada target penanaman per hari, hal ini dilakukan untuk menghindari bibit tersisa yang tidak dapat ditanam pada hari itu.

### 4.1.2 Penanaman

Bibit siap tanam ialah bibit yang berdaun 2 - 4 pasang. Pelaksanaan penanaman direkomendasikan untuk dimulai pada musim ombak tenang atau dimulai dari yang terdekat dengan darat agar terhindar dari ombak besar atau ditanam pada saat air surut. Untuk lokasi yang tutupan lahannya kosong/terbuka, jarak antar tanaman lebih dirapatkan. Pada daerah yang langsung dipengaruhi pasang surut, penanaman dapat dilakukan dengan teknik dan atau pada saat yang memungkinkan.

Sistem penanaman yang dapat dilaksanakan adalah penanaman murni yaitu :

#### 1. Penanaman pola tanam murni

Teknik penanaman dengan pola tanam murni dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penanaman murni meliputi penanaman merata dan/atau penanaman strip jalur pada areal tanam yang telah disiapkan. (sebaran tanam dapat dilihat pada lampiran 4)
- b. Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan jumlah bibit 3.300 batang/ha.
- c. Didekat ajir dibuat lubang tanam sebesar polybag;
- d. Polybag di sobek bagian bawah dengan hati-hati supaya tanah tetap kompak dan perakaran tidak rusak;
- e. Bibit ditanam dekat ajir, dan apabila tanahnya sangat lunak, mudah hanyut atau pada areal yang peka terhadap ombak jika diperlukan bibit dapat diikat dengan ajir;

## C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%).
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%).
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%)

### 1. Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0)

#### 1.1 Penyulaman

- a. Penyulaman dilakukan dengan mengganti tanaman yang mati/merana, dengan menggunakan bibit sejenis;
- b. Pemeriksaan tanaman dilakukan 7 Hari setelah penanaman, dan dilakukan penyulaman apabila ditemukan tanaman yang mati. Pelaksanaan penyulaman pada tahun berjalan dilaksanakan 15 – 30 hari setelah penanaman atau pada saat tanaman mati.

#### 1.2 Pembersihan Lapangan

Pembersihan jalur tanam dari sampah, ranting pohon, dan potongan kayu serta tumbuhan liar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membebaskan dan melindungi tanaman pokok mangrove dari segala gangguan.

### 2. Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)

Pemeliharaan tahun pertama (P1) tanaman rehabilitasi mangrove dilaksanakan pada tahun 2022, apabila persentase tumbuh tanaman tahun sebelumnya mencapai lebih dari 75%. Kegiatan pemeliharaan tahun I meliputi kegiatan persiapan bahan dan pembuatan bibit serta pemeliharaan tanaman.

#### 2.1. Persiapan Bahan dan Peralatan

##### 2.1.1 Pelindung Tanaman

Pelindung tanaman terbuat dari bambu yang dipasang pada setiap individu tanaman yang berguna untuk melindungi tanaman dari serangan hama, kriteria pelindung tanaman sama dengan kegiatan tahun sebelumnya (P0).

##### 2.1.2 Perahu

Perahu digunakan sebagai alat transportasi untuk Pengangkutan bibit ke tempat tanam dan pembersihan lapangan.

## 2.2. Pembuatan Bibit

Sama halnya dengan bibit tanaman pada rehabilitasi (tahun 2021), bibit yang akan dibuat/disemaikan untuk dijadikan bibit sulaman tahun pertama (tahun 2022) direncanakan dari jenis yang sama yaitu *Rhizophora Sp./Bruguiera Sp.*

## 2.3. Pemeliharaan Tanaman

### 2.3.1. Pembersihan Lapangan

Pembersihan jalur tanam dari sampah, ranting pohon, dan potongan kayu serta tumbuhan liar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membebaskan dan melindungi tanaman pokok mangrove dari segala gangguan.

### 2.3.2. Pengangkutan Bibit

Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan. Jumlah bibit yang harus diangkut didasarkan pada target penanaman per hari, hal ini dilakukan untuk menghindari bibit tersisa yang tidak dapat ditanam pada hari itu.

### 2.3.3. Penyulaman

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman pokok yang mati. Teknik penyulaman sama dengan teknik penanaman yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan penyulaman adalah meningkatkan persen tumbuh atau jadi tanaman.

### 2.3.4. Pengawasan/Mandor

Pengawasan/Mandor berasal dari pemangku kawasan. Pengawas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan disetiap unit penanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

## 3. Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

Pemeliharaan tahun kedua (P2) tanaman rehabilitasi mangrove dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan pemeliharaan tahun II meliputi kegiatan persiapan, pembuatan bibit, dan pemeliharaan tanaman.

### 3.1. Persiapan

Persiapan yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan tahun II, adalah sewa perahu yang dipergunakan untuk pengangkutan bibit, pembersihan lapangan serta perlindungan tanaman dari sampah, ranting pohon, potongan kayu dan tumbuhan liar.

### 3.2 Pembuatan Bibit

Bibit yang akan disemaikan untuk dijadikan bibit sulaman tahun kedua (tahun 2023) direncanakan dari jenis yang sama dengan bibit tanaman pada rehabilitasi (tahun 2021) yaitu *Rhizophora Sp./Bruguiera Sp.*

### 3.3. Pemeliharaan Tanaman

#### 3.3.1. Pengangkutan Bibit

Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan. Jumlah bibit yang harus diangkut didasarkan pada target penanaman per hari, hal ini dilakukan untuk menghindari bibit tersisa yang tidak dapat ditanam pada hari itu.

#### 3.3.2. Penyulaman

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman pokok yang mati. Teknik penyulaman sama dengan teknik penanaman yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan penyulaman adalah meningkatkan persen tumbuh atau jadi tanaman.

#### 3.3.3. Pengawasan/Mandor

Pengawasan/Mandor berasal dari pemangku kawasan. Pengawas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan disetiap unit penanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

## V. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

### A. PEMBUATAN TANAMAN (PO)

Biaya keseluruhan Penanaman 7 Ha ialah Rp.109.457.000, dengan Biaya Pembuatan Bibit ialah Rp. 46.113.840

Tabel 4.1. Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2021

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>Gaji/Upah</u>				<u>5.052.600</u>			<u>34.820.000</u>
1.	Pembuatan arah larikan	HOK	4,00	95.000	380.000	28,00	95.000	2.660.000
2.	Pemancangan ajir	HOK	6,00	95.000	570.000	42,00	95.000	3.990.000
3.	Pembuatan papan nama	HOK	1,08	95.000	102.600	4,00	95.000	380.000
4.	Pengangkutan bibit, penanaman dan perlindungan tanaman	HOK	30,00	95.000	2.850.000	210,00	95.000	19.950.000
5.	Penyulaman	HOK	8,00	95.000	760.000	56,00	95.000	5.320.000
6.	Pengawasan/Mandor tanam	OB	1,50	280.000	390.000	9,00	280.000	2.520.000
II	<u>Bahan</u>				<u>3.462.000</u>			<u>25.524.000</u>
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	132	1.000	132.000	924,00	1.000	924.000
2	Pengadaan ajir	Ajir	3.300	400	1.320.000	23100,00	400	9.240.000
3	Pengadaan bahan papan nama	Unit	0,04	750.000	30.000	2,00	750.000	1.500.000
4	Pengadaan pelindung tanaman	Buah	3.300	600	1.980.000	23100,00	600	13.860.000
III	<u>Lain-lain</u>							
1.	Sewa perahu	Unit	0,10	1.500.000	<u>150.000</u>	2,00	1.500.000	<u>3.000.000</u>

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	<u>Bibit</u>				<u>6.602.970</u>			<u>46.113.840</u>
I	Gaji/Upah				<u>5.063.850</u>			<u>35.340.000</u>
1	Pembersihan lapangan	HOK	1,452	95.000	137.940	10,00	95.000	950.000
2	Pembuatan bedengan	HOK	2,178	95.000	206.910	15,00	95.000	1.425.000
3	Penyiapan media tanam	HOK	2,866	95.000	272.250	20,00	95.000	1.900.000
4	Penyediaan propagul	HOK	28,658	95.000	2.722.500	201,00	95.000	19.095.000
5	Pengisian polybag	HOK	3,630	95.000	344.850	25,00	95.000	2.375.000
6	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK	11,616	95.000	1.103.520	81,00	95.000	7.695.000
7	Seleksi propagul/bibit	HOK	2,904	95.000	275.880	20,00	95.000	1.900.000
II	<u>Bahan</u>				<u>1.539.120</u>			<u>10.773.840</u>
1	Pengadaan polybag	Paket	1	813.120	813.120	1,00	5.691.840	5.691.840
2	Pengadaan bahan dan peralatan kerja	Pkt	1	726.000	726.000	1,00	5.082.000	5.082.000
V	Jumlah biaya (Bila dilaksanakan swakelola)				15.267.570			109.457.840
VI	Pembulatan				570			840
	Jumlah				15.267.000			109.457.000

B. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Biaya keseluruhan Penanaman P1 7 Ha ialah Rp. 21.955.000, dengan Biaya Pembuatan Bibit ialah Rp. 8.513.880

Tabel 4.2. Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman P1 Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2022

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>Gaji/Upah</u>				<u>1.340.000</u>			<u>9.170.000</u>
1.	Pembersihan lapangan, pengangkutan bibit, penyulaman dan perlindungan tanaman	HOK	10,00	95.000	950.000	70,00	95.000	6.650.000
2	Pengawasan/Mandor tanam	OB	1,50	280.000	390.000	9,00	280.000	2.520.000
II	<u>Bahan</u>							
1.	Pelindung tanaman	Buah	660	600	<u>396.000</u>	4620,00	600	<u>2.772.000</u>
III	Lain-lain							
1	Sewa perahu	Unit	0,10	1.500.000	<u>150.000</u>	1,00	1.500.000	<u>1.500.000</u>
IV	Bibit				<u>1.200.540</u>			<u>8.513.880</u>
I	<u>Gaji/Upah</u>				<u>920.700</u>			<u>6.555.000</u>
1	Pembersihan lapangan	HOK	0,264	95.000	25.080	2,00	95.000	190.000
2	Pembuatan bedengan	HOK	0,396	95.000	37.620	3,00	95.000	285.000
3	Penyiapan media tanam	HOK	0,521	95.000	49.500	4,00	95.000	380.000
4	Penyediaan propagul	HOK	5,211	95.000	495.000	36,00	95.000	3.420.000
5	Pengisian polybag	HOK	0,660	95.000	62.700	5,00	95.000	475.000
6	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK	2,112	95.000	200.640	15,00	95.000	1.425.000

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Seleksi propagul/bibit	HOK	0,528	95.000	50.160	4,00	95.000	380.000
II	<u>Bahan</u>				<u>279.840</u>			<u>1.958.880</u>
1	Pengadaan polybag	Paket	1	147.840	147.840	1	1.034.880	1.034.880
2	Pengadaan bahan dan peralatan kerja	Pkt	1	132.000	132.000	1,00	924.000	924.000
V	Jumlah biaya (Bila dilaksanakan Swakelola)				3.086.540			21.955.880
VI	Pembulatan				540			880
	Jumlah				3.086.000			21.955.000

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Biaya keseluruhan Penanaman P2 7 Ha ialah Rp. 13.454.000, dengan Biaya Pembuatan Bibit ialah Rp. 4.114.440

Tabel 4.3 Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman P2 Rehabilitasi Mangrove seluas 7 Ha Tahun 2023

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>Gaji/Upah</u>				<u>1.150.000</u>			<u>7.840.000</u>
1.	Pengangkutan bibit, Penyulaman dan perlindungan tanaman	HOK	8,00	95.000	760.000	56,00	95.000	5.320.000
2.	Pengawasan	OB	1,50	280.000	390.000	9,00	280.000	2.520.000
II	<u>Lain-lain</u>							
1.	Sewa perahu	Unit	0,10	1.500.000	<u>150.000</u>	1,00	1.500.000	<u>1.500.000</u>
III	<u>Bibit</u>				<u>600.270</u>			<u>4.114.440</u>
I	<u>Gaji/Upah</u>				<u>460.350</u>			<u>3.135.000</u>
1	Pembersihan lapangan	HOK	0,132	95.000	12.540	1,00	95.000	95.000
2	Pembuatan bedengan	HOK	0,198	95.000	18.810	1,00	95.000	95.000
3	Penyiapan media tanam	HOK	0,261	95.000	24.750	2,00	95.000	190.000
4	Penyediaan propagul	HOK	2,605	95.000	247.500	18,00	95.000	1.710.000
5	Pengisian polybag	HOK	0,330	95.000	31.350	2,00	95.000	190.000
6	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll	HOK	1,056	95.000	100.320	7,00	95.000	665.000
7	Seleksi propagul/bibit	HOK	0,264	95.000	25.080	2,00	95.000	190.000
II	<u>Bahan</u>				<u>139.920</u>			<u>979.440</u>
1	Pengadaan polybag	Paket	1	73.920	73.920	1,00	517.440	517.440

No.	JENIS KEGIATAN	PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/Ha				PENANAMAN MANGROVE 3300 Btg/7 Ha		
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengadaan bahan dan peralatan kerja	Pkt	1	66.000	66.000	1,00	462.000	462.000
IV	Jumlah biaya (Bila dilaksanakan Swakelola)				1.900.270			13.454.440
V	Pembulatan				270			440
	Jumlah				1.900.000			13.454.000

#### D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel. 4.4 Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Mangrove Luas 7 Ha.

No	Jenis Kegiatan/Pekerjaan	Luas (Ha)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Tanaman (Tahun 2021)	7	109.457.000	
2.	Pemeliharaan P1 ( Tahun. 2022)	7	21.955.000	
3.	Pemeliharaan P2 ( Tahun. 2023)	7	13.454.000	

## V. JADWAL PELAKSANAAN

A. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan  
Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PEMBUATAN TANAMAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE (PO) Tahun 2021													
I	Persiapan Lahan (Areal Kerja)													
1.	Pembuatan arah larikan													
2.	Pemancangan ajir													
3.	Pembuatan papan nama													
4.	Pembuatan Gubuk Kerja													
5.	Pengangkutan bibit, penanaman dan perlindungan tanaman													
6.	Penyulaman													
7.	Pengawasan													
II	Persiapan Bahan dan Peralatan													

No	Uraian	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Pengadaan patok arah larikan													
9.	Pengadaan ajir													
10.	Pengadaan bahan papan nama													
11.	Pengadaan bahan gubuk kerja													
12.	Pengadaan pelindung tanaman													
13.	Sewa perahu													
III	Pembuatan Bibit													
14.	Pembersihan lapangan													
15.	Pembuatan bedengan													
16.	Penyiapan media tanam													
17.	Penyediaan propagul													
18.	Pengisian polybag													
19.	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll													
20.	Seleksi propagul/bibit													
21.	Pengadaan polybag													


No	Uraian	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	Pengadaan bahan dan peralatan kerja													
B.	PEMELIHARAAN TANAMAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE TAHUN I (P1) Tahun 2022													
I	Persiapan Lahan (Areal Kerja)													
1.	Pembersihan lapangan, pengangkutan bibit, penyulaman dan perlindungan tanaman													
2	Pengawasan/Mandor tanam													
II	Persiapan Bahan dan Peralatan													
3	Pelindung tanaman													
4	Sewa perahu													
III	Pembuatan Bibit													
5.	Pembersihan lapangan													
6.	Pembuatan bedengan													
7.	Penyiapan media tanam													
8.	Penyediaan propagul													

No	Uraian	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Pengisian polybag													
10.	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll													
11.	Seleksi propagul/bibit													
12.	Pengadaan polybag													
13.	Pengadaan bahan dan peralatan kerja													
C.	PEMELIHARAAN TANAMAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE TAHUN II (P2) Tahun 2023													
I	Persiapan Lahan (Areal Kerja)													
1.	Pengangkutan bibit, penyulaman dan perlindungan tanaman													
2.	Pengawasan													
II	Persiapan Bahan dan Peralatan													
3.	Sewa perahu													
III	Pembuatan Bibit													
4.	Pembersihan lapangan													
5.	Pembuatan bedengan													

No	Uraian	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Penyiapan media tanam													
7.	Penyediaan propagul													
8.	Pengisian polybag													
9.	Penyiraman, penyiangan, pemasangan naungan dll													
10.	Seleksi propagul/bibit													
11.	Pengadaan polybag													
12.	Pengadaan bahan dan peralatan kerja													

# Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan Mangrove


Lampiran 1. Gambar Papan Nama

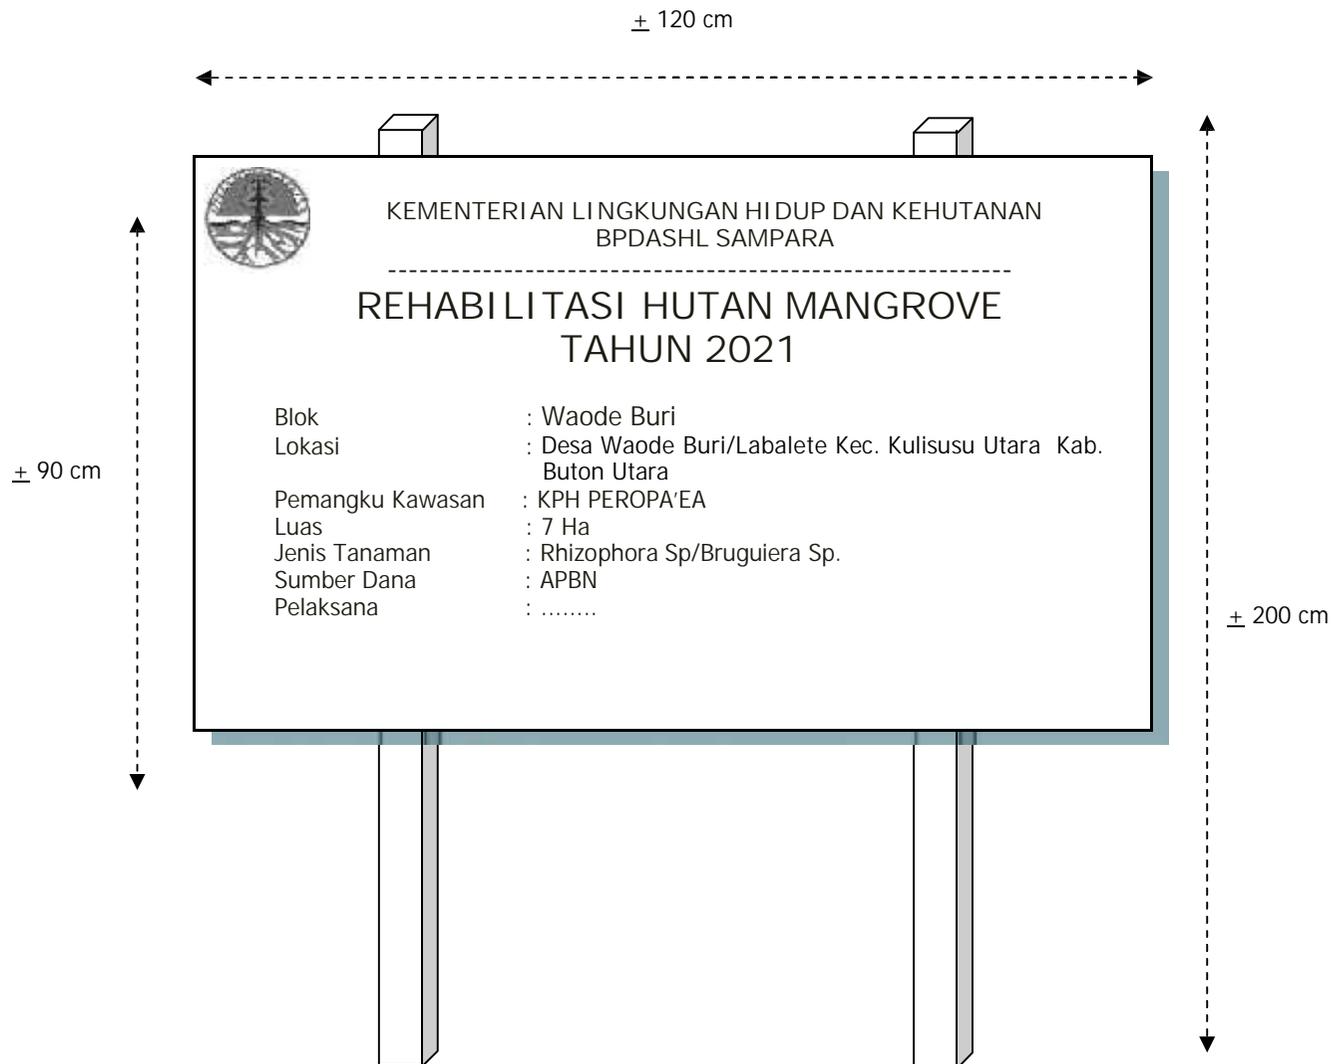


Keterangan :

- Cat dasar papan dan tiang warna hijau tua, tulisan berwarna putih.

Lampiran 2. Gambar Patok Arah Larikan

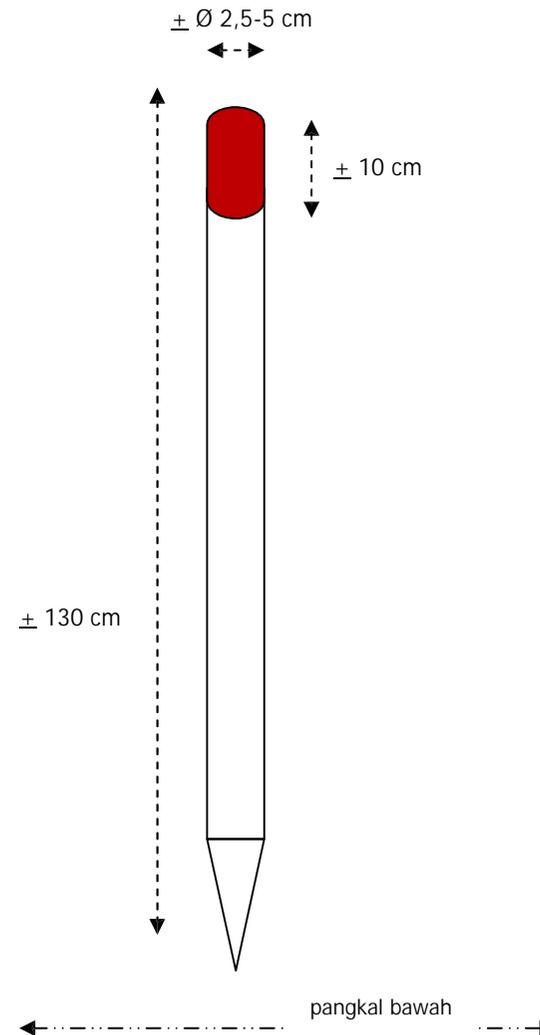


Lampiran 3. Gambar Ajir

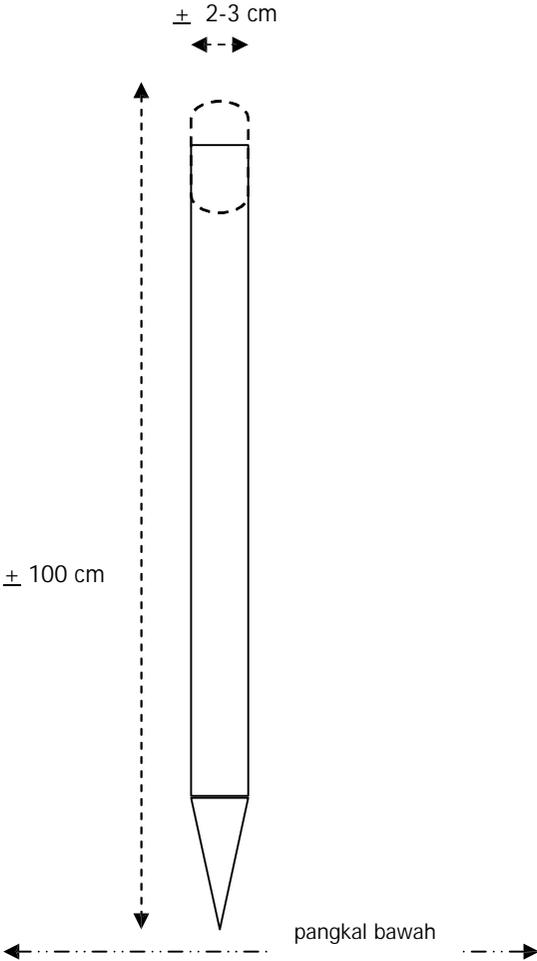


Lampiran 4. Gambar Pola dan Tata Tanam

1. Pola Tanam Murni

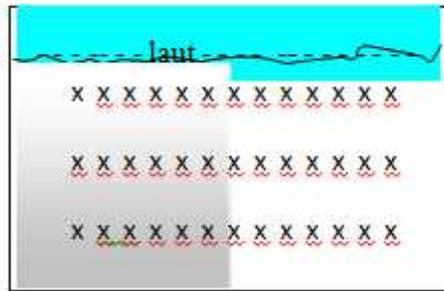

A. Penanaman Strip (Jalur)

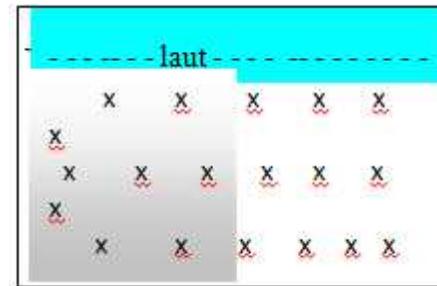

B. Penanaman Merata